


# WPP 1550A Vibrationsplatte

Artikelnummer: 0630029

# WPP 1550A

## Anwendungsbereich

>> Diese Vibrationsplatten von Wacker Neuson bieten Funktionalität und Leistung zu einem günstigen Preis. Das kompakte Design gestattet ein Verdichten von Mischböden auf engstem Raum - selbst in besonders engen Gräben. Ideal für Bordsteine, Rinnsteine, um Tanks, Formen, Säulen, Fundamentabsätze, Leitplanken, Gräben, Erdgas- und Abwasseranlagen sowie Hochbauten herum. Der Führungsbügel gestattet dem Bediener die präzise und leichte Handhabung. <<

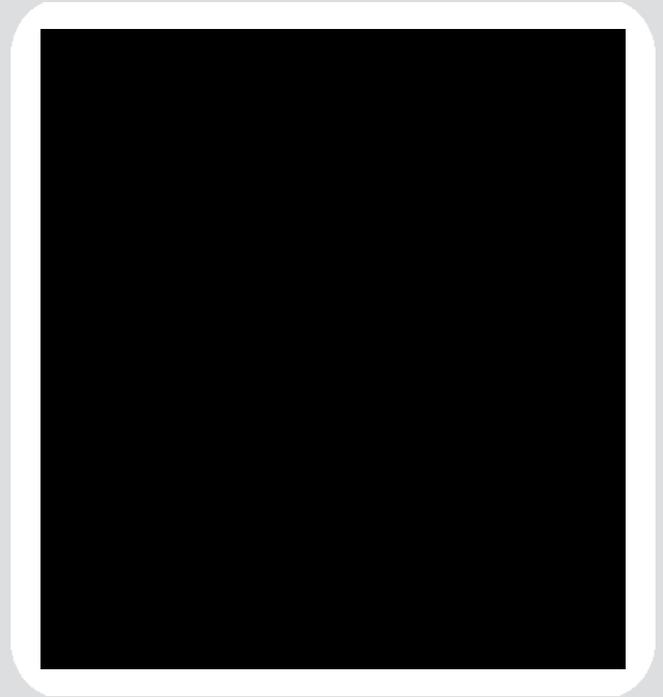

## Die Technik und ihre Plus-Punkte im Einzelnen

- Diese Platten sind ideal für Verdichtungsanwendungen geeignet, da sie einfach zu manövrieren und schnell fortzubewegen sind.
- Der vollgekapselte Keilriemenantrieb verhindert den Verschleiß des Keilriemens und führt somit zu minimalen Wartungsarbeiten.
- Das spezielle Profil der Laufflächen und die gerundeten Kanten ermöglichen maximale Leistung bei gleichzeitig höchster Manövrierfähigkeit.
- Die Erregerlager wurden so ausgelegt, dass nur eine minimale Wartung nötig ist. Dies führt zu einer höheren Einsatzzeit.

Beschreibung	Metrisch	Imperial
Betriebsgewicht	86 kg	189.2 lb
Arbeitsbreite	500 mm	19.69 in
Grundplatte (B x L)	500 x 586 mm	19.69 x 23.07 in
Antriebsmotor	Honda GX160	Honda GX160
Antriebsmotor	Air Cooled, 4 Cycle	Air Cooled, 4 Cycle
Maximum. Steuerpflichtige Energie @ Veranschlagte Geschwindigkeit	3.6kW @ 3600 rpm	
Angaben zur Nennleistung	SAE J1349	SAE J1349
Tankinhalt (Öl)	0.6 l	0.65 US qt
Motordrehzahl	3600 1/min	3600 rpm
Zylinder	Single Cylinder	Single Cylinder
Kraftstofftankinhalt	3.7 l	4 qt
Kraftstoffverbrauch	1.8 l/h	1.95 US qt/h
Zentrifugalkraft	15 kN	3,375 lbf
Vibrationsfrequenz	97 Hz	5,800 vpm
Vorlauf(bodenabhängig)	29 m/min	95.14 ft/min
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	30%	30%
Flächenleistung(bodenabhängig)	870 m <sup>2</sup> /h	9,359.81 ft <sup>2</sup> /h
Niedrigste Arbeitshöhe	556 mm	21.89 in
Arbeitslänge	974 mm	38.35 in
Erregergeschwindigkeit	5800 ± 100 rpm rpm	5800 ± 100 rpm rpm
Schmierung des Erregers	8 oz	236.592 ml

## Lieferumfang - WPP 1550A

### Operator Manual and Parts Book

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite und in der jeweils aktuellen Preisliste.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

erstellt am Mittwoch, 22. Dezember 2010

